




TECHNONICOL



ARCHITECT

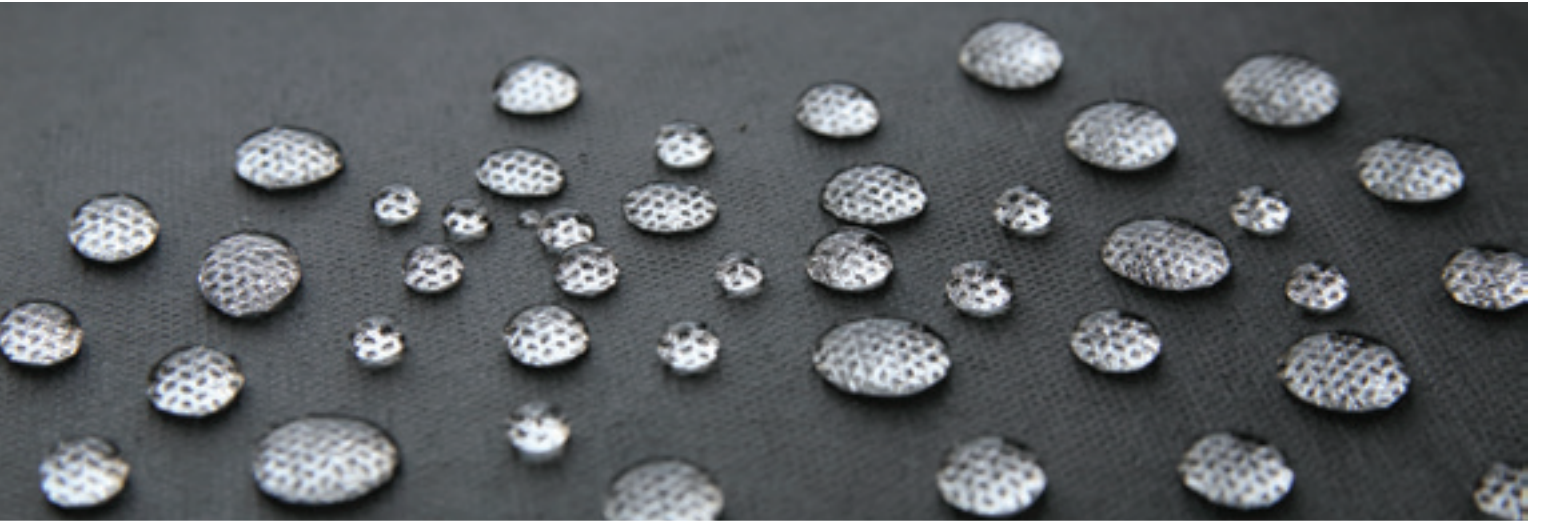


UNDERLAY PRO YEP 550

LUOTETTAVA ALUSKATE KAIKILLE HARJAKATOILLE

ILMAN ALUSKATETTA



ALUSKATTEELLA



Ulko- ja sisälämpötilan ero johtaa jään muodostumiseen katon pinnalle, mikä voi aiheuttaa veden tunkeutumisen kattorakenteen läpi. UNDERLAY PRO YEP 550 on luotettava suoja.

Kovatuulisella sateella on mahdollista, että kosteus tunkeutuu katon pintakerroksen alle ja aiheuttaa vuotoja alttiina olevilla alueilla. Aluskatteen käyttö auttaa ehkäisemään vuotoja.



VESITIIVIS

UNDERLAY PRO YEP 550 voidaan käyttää myös väliaikaisena katteena. Monikäyttöinen, voidaan käyttää kaikkien katemateriaalien kanssa.



LUISTAMATON

Luistamaton pinta varmistaa turvallisen työskentelyn katolla.



MONIKÄYTTÖINEN

Korkean lämmönkestävyytensä ja joustavuutensa ansiosta UNDERLAY säilyttää alkuperäiset ominaisuutensa myös äärimmäisissä lämpötiloissa.



UV-SUOJATTU

Pinta varmistaa uv-suojan.




KEVYT


Kevyt materiaali on helppo asentaa.

KÄYTTÖKOHEET:

KATOT JOISSA KATTEENA BITUMIKATTOLAATTA

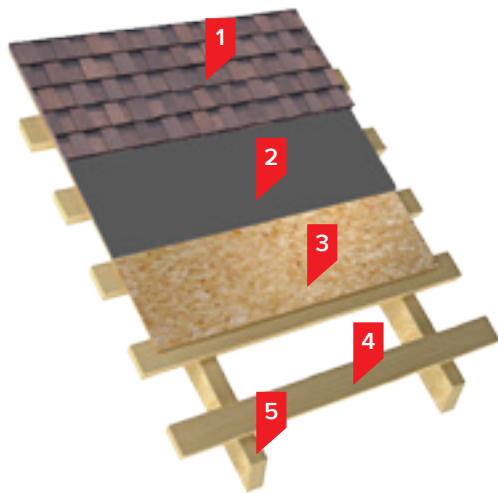


Eristämätön kattorakenne

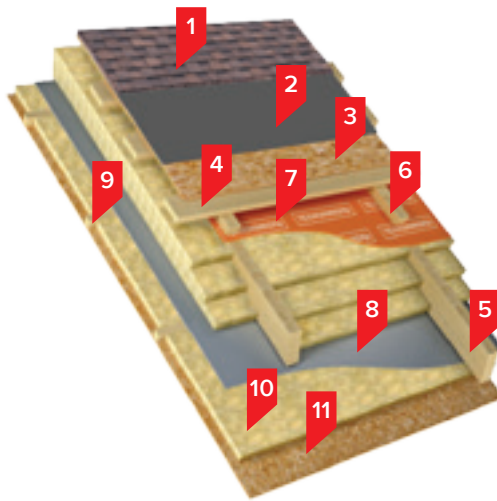

Eristetty kattorakenne

1. Bitumikattolaatta
2. UNDERLAY PRO YEP 550
3. Aluslaudoitus, vaneri, OSB-levy
4. Tuuletusrima
5. Kattotuoli
6. Tuuletusrima
7. Diffuusioavoim aluskate
8. Höyrinsulku
9. Koolaus
10. Lämpö- ja äänieriste
11. Levytyks



UNDERLAY PRO YEP 550 on bituminen aluskate. Aluskatteen ala- ja yläpinnassa on polypropeenikuitukangas.

UNDERLAY PRO YEP 550 on tuoteluokkien AKV ja AKK 1 bituminen aluskate, jota voidaan käyttää kiinteillä puualustoilla tai roikkuvana askelkestävänä aluskatteena.

OMINAISUUS	ARVO
Paino, g/m ²	550
Taivutettavuus kylmässä, °C	-20
Lämmönkestävyys, °C	+120
Venymä, %	40/40
Vetolujuus, N/50 mm, pituussuuntaan / poikkisuuntaan	500/500
Naulanvarren repäisylujuus, N	180
Suojaavan pintakerroksen materiaali, ala- ja yläpinta	polypropeeni
Pituus / leveys, m	25x1


ASENNUS:



Sovita aluskate asennuskohtaan. Asentamisen helpottamiseksi aluskatteessa on liimareunat molemmilla puolilla.



Suorista aluskate ennen kiinnitystä laskosten ja epätasaisuuksien välttämiseksi.



Aluskate kiinnitetään ulko-reunalta. Kiinnitykseen käytetään isokantaisia huopakatto-nauloja. Naulojen väli on 200-250 mm.



Aluskate asennetaan 100 mm limityksellä ja 150 mm pääty-jatkoksella. Vierekkäisten kermien päätyjatkosten tulee olla vähintään 500 mm päässä toisistaan.



VANHOJEN
KATTOJEN
KORJAAMISEEN



VOIDAAN KÄYTTÄÄ
MYÖS TILAPÄISENÄ
KATTEENA

CE EN 13859-1

WWW.TECHNONICOL.FI

