



# AIRTIGHT UV



- Joustava UV-säteilyn kestävä höyrinsulkuteippi ulkokäyttöön
- Tuulensuojakankaiden ja -levyjen liitosten tiivistämiseen
- Myös osittain avoimeksi jääviin julkisivurakenteisiin
- Täysin vedenkestävä, estää kondensaation rakennuksessa
- DIN 4108/7 ja DIN 4108/11

Kestää erinomaisesti ikääntymistä (mustilla) julkisivuilla (UV-vakaa)


Liuotinvapaa

Joustava ja elastinen tiivistys, kestävä myös rakenteiden elämästä


Kiinnittyy ihanteellisesti yleisimmin käytettyihin (LSE) rakennusmateriaaleihin, kuten vaneri, höyrysulut, PE, PP, PTFE ja kuitukankaat

Helppo ja nopea kiinnitys ympäri vuoden

Käyttölämpötila: -10°C (ihanteellisesti 5°C ja 35°C välillä)

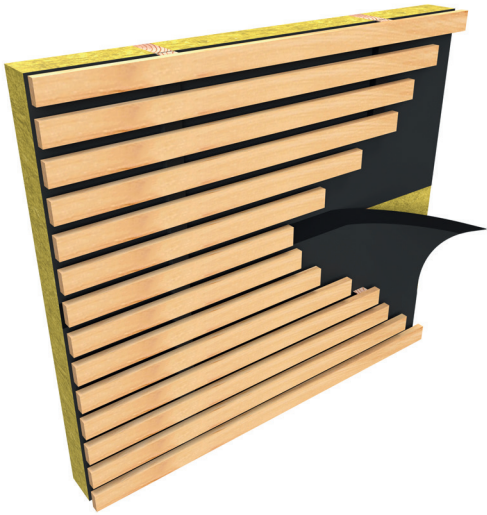

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
US6025	60 mm	25 m	musta	24	5407004563299
US9025	90 mm	25 m	musta	12	5407004563312



**DIN**  
4108-7  
4108-11

Liima-aine: Akryyli

Selkämateriaali: verkkovahvistettu LDPE-kalvo

Suojamateriaali: silikonipäällystetty paperi

Tartuntalujuus: 25 N/25 mm

Vahvuus: 0,27 mm

Lämpötilan kesto: -30 °C - +100 °C

Kosteuden kesto: korkea

Ikääntymisen kesto: erittäin korkea

UV:n kesto: erittäin korkea

