



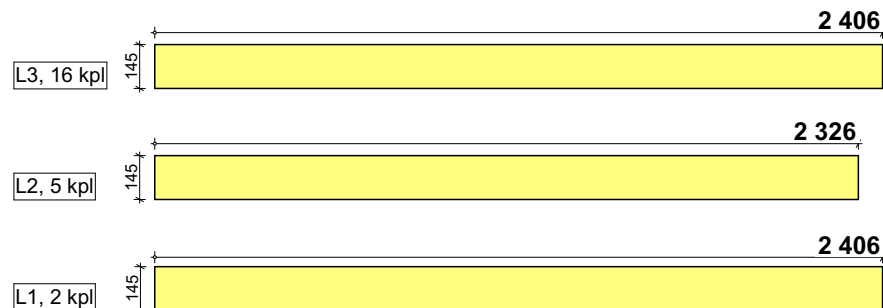

Palkkikenkä
Kiinnitys 8+4 kpl 4x40 ankkurinaulaa

Balksko Fästning 8+4 st 4x40
ankarspik

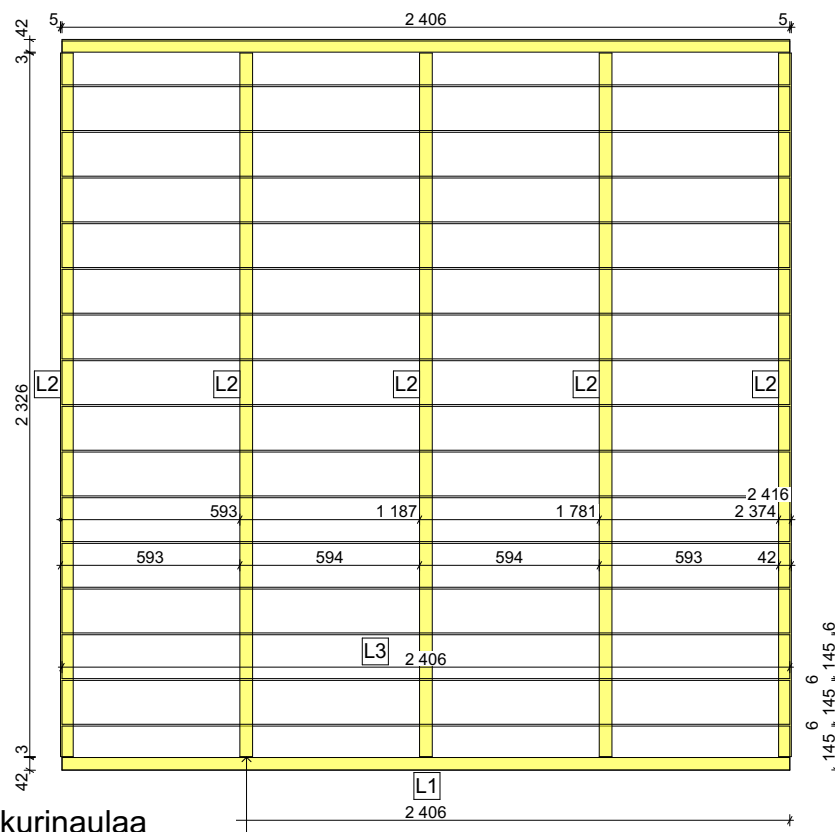

L1 2kpl ja L2 2kpl 5x80 ruuveilla
rakennuksen runkoon k 600
Lattialankut L3 kiinnitys 2kpl 5x80
ruuvia jokaiseen niskaan.

L1 2 st och L2 2 st med
5x80-skravar i byggnadsstommen
på axelavstånd 600.
Golvbrädor L3: fastsättning med 2
st 5x80-skravar i varje bärande
balk